

## NÁVOD K INSTALACI


Model:  
Horol 15

Katalogové číslo:  
EP38L124|12W

Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod

### INSTALACE:

- 1) Před zahájením instalace vypněte napájení.
- 2) Do stropu připevněte pomocí šroubů držák svítidla.
- 3) Protáhněte dráty a připojte vodiče do zdroje v souladu s následujícím značením:  
Živé – hnědý vodič (označen L)  
Neutrální – modrý vodič (označen N)
- 6) Svítidlo nasadte a upevněte na držák.
- 7) Zapněte elektrický proud a vyzkoušejte funkčnost svítidla.
- 8) V případě, že se nerozsvítí, kontaktujte prodejce – kontakty viz. níže.

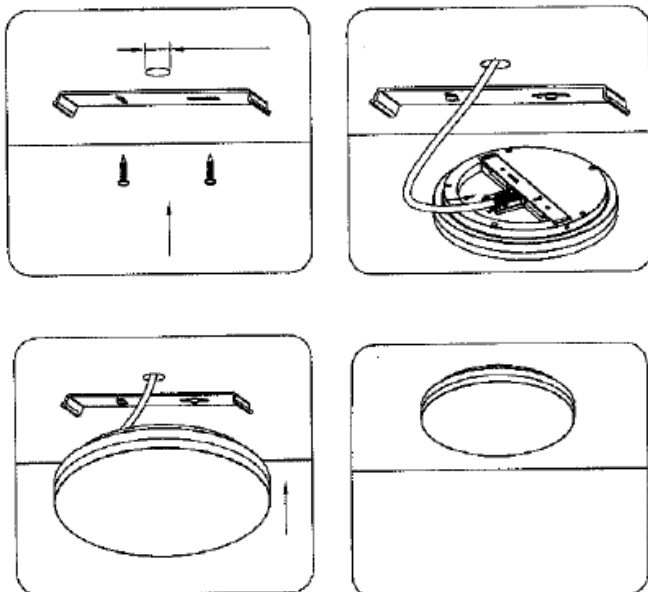

## Technická data – Horol 15:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Rozměry (pr.xv):        | pr. 175 x 30 mm              |
| Napájecí napětí:        | 230 V AC                     |
| Výkon:                  | 12 W                         |
| Světelný tok:           | 860 lm, 880 lm               |
| Teplota chromatičnosti: | 3000°K, 4000 °K              |
| Pracovní teplota:       | -10 °C ~ +45 °C              |
| Vyzařovací úhel:        | 110 °                        |
| CRI:                    | Ra ≥ 82                      |
| Životnost:              | cca. 30 000 – 50 000 h       |
| Materiál:               | hliníkový rám, plexi difuzor |
| Barva rámečku:          | bílá                         |
| Stupeň krytí:           | IP20                         |

